


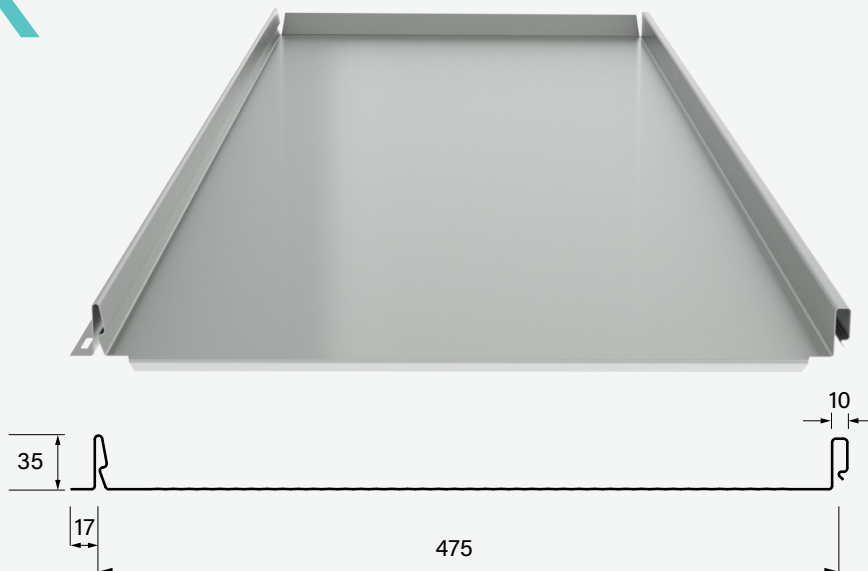

Technische Eigenschaften

Profilplattentyp	Dicke des Stahls [mm]	Gewicht [kg/m²]
KLIKZINK®	0,63	6,5
	0,70 (auf Anfrage)	7,2

Stahlsorte	S280GD
Beschichtungen	Greencoat Pural BT, Prisma® 65
Optional	Kondensationshemmender Filz

Abmessungen	Standard	500 - 8.000
Länge [mm]	Minimum	auf Anfrage
	Maximum	auf Anfrage

Flacher Falzkopf	10 mm
------------------	-------

Verpackung	Max. Anzahl pro Paket	30 Stück
	Max. Gewicht pro Paket	710 kg

Umweltkostenindikator (UKI)	€ 1,09 m²
-----------------------------	-----------

Zertifikate	   
-------------	---

Maximale Spannweite	Maximaler Mitte-zu-Mitte-Abstand der 300 mm Stützprofile (z. B. Gefeiltes Holz oder Omega-Profile)
---------------------	--