


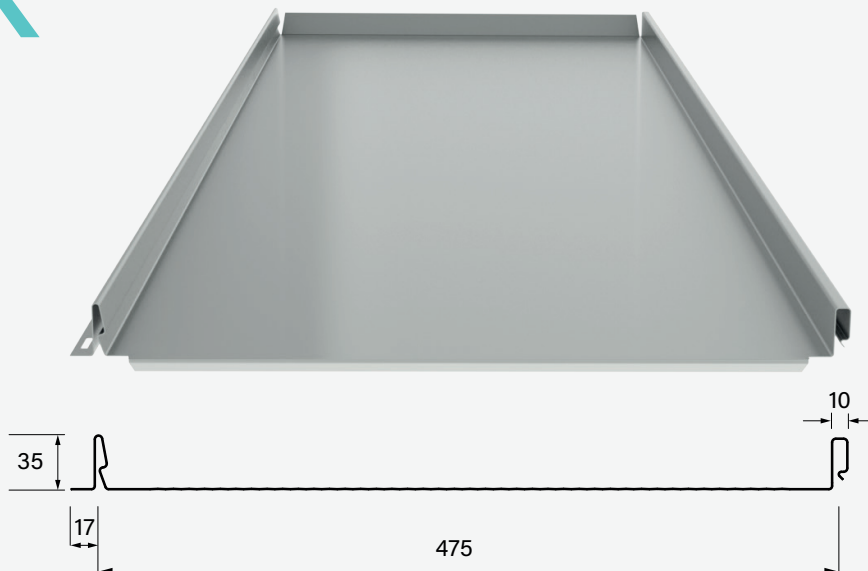

Technische eigenschappen

Profielplaattype	Staaldikte [mm]	Gewicht [kg/m²]
KLIKZINK®	0,63	6,5
	0,70 (Op aanvraag)	7,2

Staalkwaliteit	S280GD
Coatings	Greencoat Pural BT, Prisma® 65
Optioneel	Anti-condensvilt

Afmetingen	Standaard	500 - 8.000
Lengte [mm]	Minimaal	op aanvraag
	Maximaal	op aanvraag

Platte felskop	10 mm
----------------	-------

Verpakking	Max. aantal per pakket	30 stuks
	Max. gewicht per pakket	710 kg

Milieu Kosten Indicator (MKI)	€ 1,09 m²
-------------------------------	-----------

Certificaten



Maximale overspanning	Maximale h.o.h afstand van de ondersteunings profielen 300 mm (bv. Geschaafd hout of omega profielen)
-----------------------	--