


22/1100 SOLAR

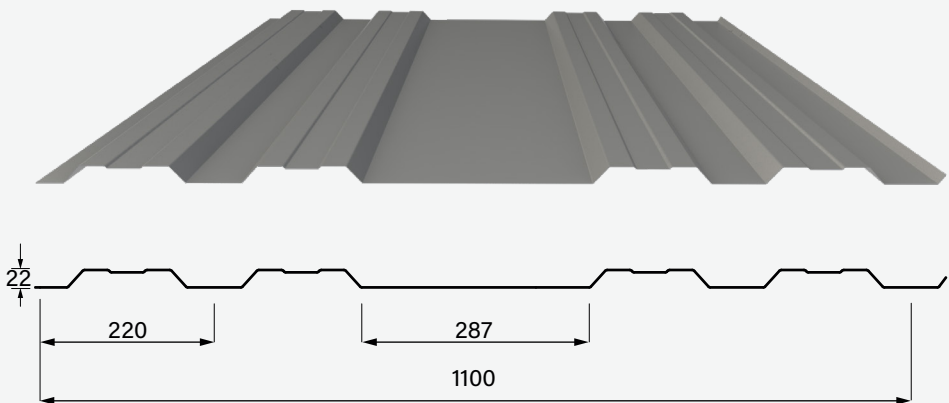

Technische Eigenschaften

Profilplattentyp	Dicke des Stahls [mm]	Gewicht [kg/m²]
22/1100 SOLAR	0,55	4,9
	0,63	5,6
	0,70	6,2
	0,75	6,7
	0,88	7,9
	1,00	8,9

Stahlsorte	S280GD, S320GD	
Beschichtungen	Prisma® 65 (spez. Coil, nicht auf Lager)	
Abmessungen	Standard	600 - 11.500
Länge [mm]	Minimum	700
	Maximum	13.000
Verpackung	Max. Anzahl pro Paket	75 Stück
	Max. Gewicht pro Paket	2.000 kg

Zertifikate



Maximale Spannweite Max. - mm